Realizzazione di un file corretto per la stampaper la struttura pegasus
Cinque semplici regole da seguire per realizzare un file corretto e non avere sorprese alla ricezione della merce!

1- Formato dei file
Il nostro sistema elabora file PDF vettoriali in scala 1:1. In caso di PDF si consiglia per un risultato ottimale di generare PDF/X 1a (Coated Fogra 39).

2- Colori
La tonalità potrà variare leggermente in base al supporto di stampa. Questo dipende dalla finitura del supporto stesso. Tutti i file vanno convertiti in CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente dal profilo di separazione standard di default, senza blocco della produzione.
Per ottimizzare i fondi neri si consiglia di utilizzare le seguenti percentuali: C30, M30, Y30, N100.

3- Risoluzione
La risoluzione ottimale delle immagini per una buona qualità di stampa è di 150DPI in formato reale: file con risoluzione minima di 72 DPI in genere danno risultati accettabili; una risoluzione inferiore non darà risultati soddisfacenti. Per la stampa di file con risoluzione inferiore dovrete trasmettere una liberatoria via mail inviandola all'indirizzo: **produzione@pgteam.it** indicando nome del file e numero d'ordine.

4- Testi e immagini
Tutti i testi dovranno essere convertiti in tracciati e tutte le immagini incorporate nel documento.

5- Linee guida
Gli elementi vanno inseriti seguendo le linee guida presenti nella dima che dovranno rimanere posizionate e visibili ma su un livelo separato dalla grafica.

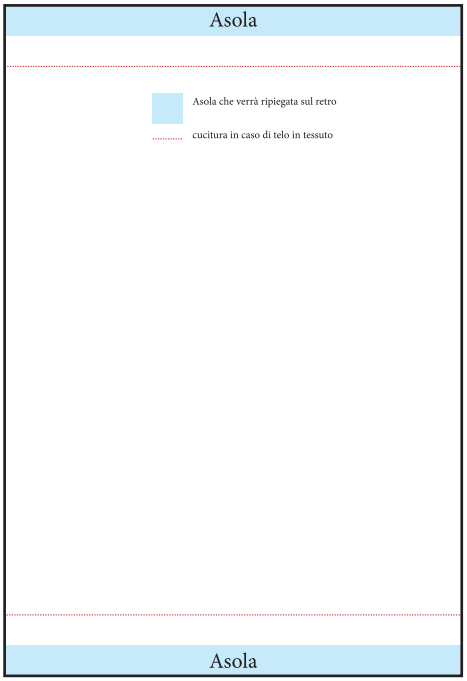

Esempio:

La parte azzurra è l'asola che verrà ripiegato indietro.

Usa la dimensione che hai acquistato lasciando le linee guida su un livello separato del PDF.

Carica il file definito per la stampa al seguente link:
http://www.pgteam.eu/invio-files.html
inserendo i tuoi dati di riferimento e il numero d'odine che ti è arrivato via E-mail con la conferma d'ordine.

PRINTING & GRAPHICS
servizi per la comunicazione

Stirling

Dimensioni della struttura (mm):

	Min.	Max.
Larghezza	1429mm	2540mm
Altezza	1000mm	2515mm
Profondità	442mm	442mm

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

www.pgteam.eu

PRINTING & GRAPHICS
servizi per la comunicazione

Istruzioni per l'assemblaggio

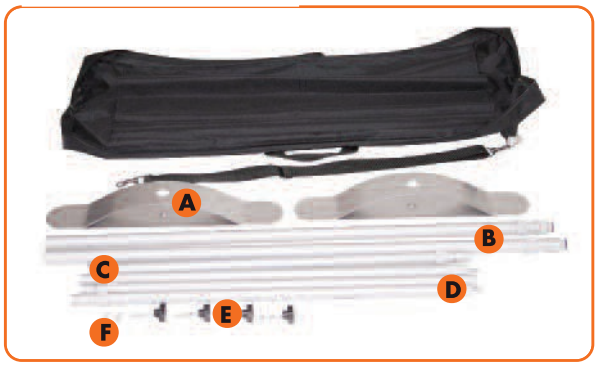

Kit per l'assemblaggio: 2 piedi stabilizzatori (A), 2 aste verticali telescopiche (B), 2 aste superiori telescopiche (C), 2 aste inferiori telescopiche (D), 4 viti di fermo per le aste (E), 2 viti per fissare i piedi (F).

Fissare le aste verticali (B) ai piedi (A), con le viti (F) ulizzando un cacciavite a stella non in dotazione,

Ruotare le aste verticali in modo che i fori delle aste rimangano verso la parte laterale dei piedi.

Prendere le due aste inferiori (D).

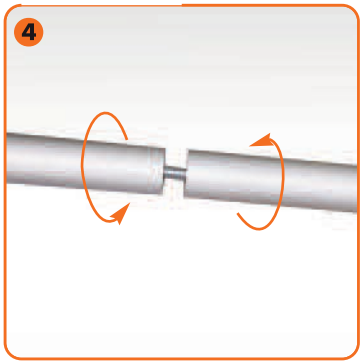

Unire le aste avvitandole. Ripetere l'operazione con le aste superiori (C).

Infilare il banner ed astendere le aste telescopiche (C e D).

Infilare e avvitare l'asta superiore (C), ulizzando due le viti (E).

Infilare e avvitare l'asta inferiore (D), ulizzando due le viti (E).

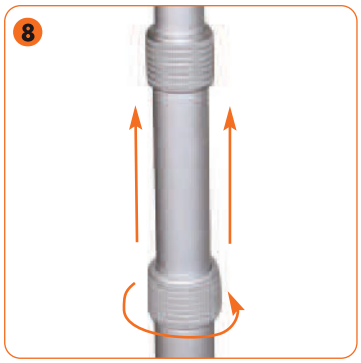

Regolare le aste verticali (B) per tensionare il banner.

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

Asola che verrà ripiegata sul retro

cucitura in caso di telo in tessuto

File in dimensioni reali pdf o jpg, risoluzione minima 72dpi, risoluzione massima 150dpi in cmyk. In caso di PDF convertire tutti i testi in tracciati e includere le immagini.

150x200

cucitura in caso di telo in tessuto

File in dimensioni reali pdf o jpg, risoluzione minima 72dpi, risoluzione massima 150dpi in cmyk. In caso di PDF convertire tutti i testi in tracciati e includere le immagini.

150x240

cucitura in caso di telo in tessuto

File in dimensioni reali pdf o jpg, risoluzione minima 72dpi, risoluzione massima 150dpi in cmyk. In caso di PDF convertire tutti i testi in tracciati e includere le immagini.

200x200

cucitura in caso di telo in tessuto

File in dimensioni reali pdf o jpg, risoluzione minima 72dpi, risoluzione massima 150dpi in cmyk. In caso di PDF convertire tutti i testi in tracciati e includere le immagini.

200x240

cucitura in caso di telo in tessuto

File in dimensioni reali pdf o jpg, risoluzione minima 72dpi, risoluzione massima 150dpi in cmyk. In caso di PDF convertire tutti i testi in tracciati e includere le immagini.

240x240